
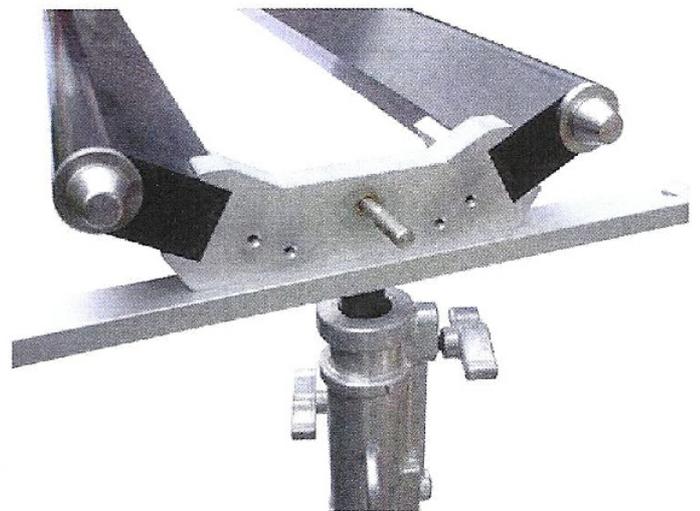
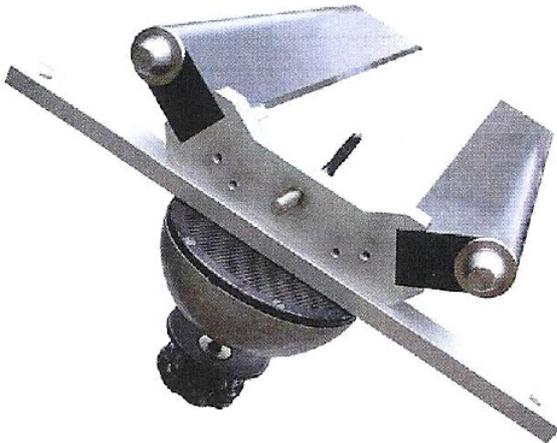


CAMERA SUPPORT
GRANDERATH
Kistlerhofstr. 168
D-81379 München

info@CaSu.tv
www.CaSu.tv

TWINDOLLY

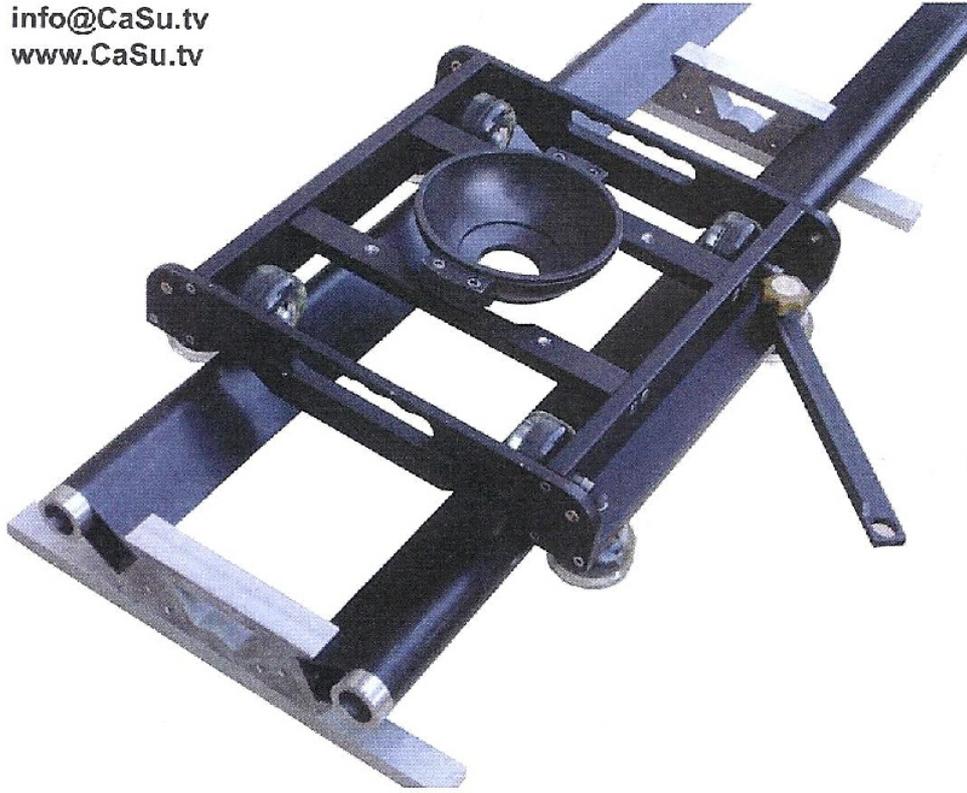

TwinDolly

Das TwinDolly System ermöglicht es, auf sehr einfache Art Fahraufnahmen zu realisieren.

Für klassische Schienenfahrten muss man Schienen verlegen und einen Dolly auf die Schiene heben – schwierig für eine Person. Beim TwinDolly System fährt ein Minidolly auf einem Schienenprofil. Das System ist leichter, kompakter, günstiger und viel schneller und einfacher einsetzbar. Es ermöglicht dennoch absolut professionelle Schienenfahrten.

Das Twin Dolly System kann auf Kamera- oder Lichtstativen montiert werden. Dank der stabilen Schwellen kann man es aber auch auf Tische, Kästen oder direkt auf den Boden setzen.

Der Twin Dolly mit seinen 8 Skater Rollen verfügt über eine Sturzsicherung, eine manuelle Bremse und einen Ausleger, um z.B. ein BNC Kabel wegzuführen.

TwinTubes heißen die TwinDolly Schienen aus schwarz eloxiertem Alu Strangpressprofil. Sie kommen in unterschiedlichen Längen und die Übergänge sind aus rostfreiem Stahl. Die TwinTubes können beliebig oft verlängert werden, jedoch sollte man mindestens jeden zweiten Übergang abstützen. Die Schwellen der TwinTubes haben mehrere Bohrungen (3/8“, M10) für vielseitige Montage.

Das Basisset besteht aus dem TwinDolly mit 100mm Kugelschale und 3m TwinTube in Schienensegmenten von 0,80, 1,0 und 1,20m Länge sowie den Endstoppfern.



Technische Daten:

TwinDolly

Gewicht: 7,5kg

Abmessungen: 41,5x40x12,5cm

Einsatz: Digitale Kinematographie und Filmkameras

Anschluss: wahlweise 75, 100 oder 150mm Schale

TwinTubes

Länge und Gewicht: 0,80m (6,5kg); 1,0m (7,5kg); 1,20m (8,5kg)

Kofferset für Dolly mit Zubehör sowie kompletten Schienensatz optional erhältlich.